


小型气液增压泵(双头)

JST 系列气液增压泵是双头型液体增压泵，属于双作用增压泵，它是在 JS 系列的基础上改进而成，增加了一高压腔，使之在往复行程中都进行液体增压。输出流量大，压力脉冲小，同时稳定性也更高。

产品结构同 JS 一样，选用进口优质密封材质，采用铝合金和不锈钢制造。如增压特殊介质时，订货时需说明！产品质保期为一年。




JST10/JST16/JST25/JST45

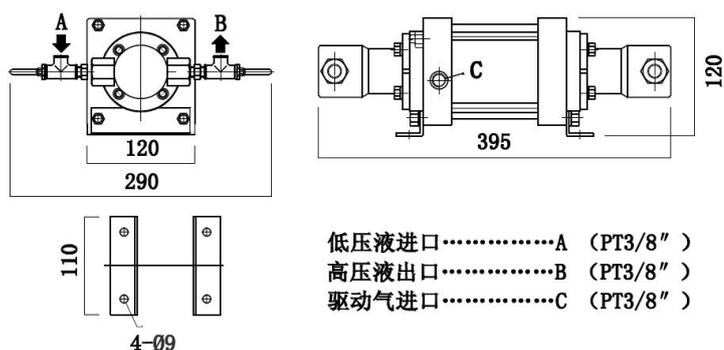

JST10-JST45 外形尺寸



JST64/JST100/JST130

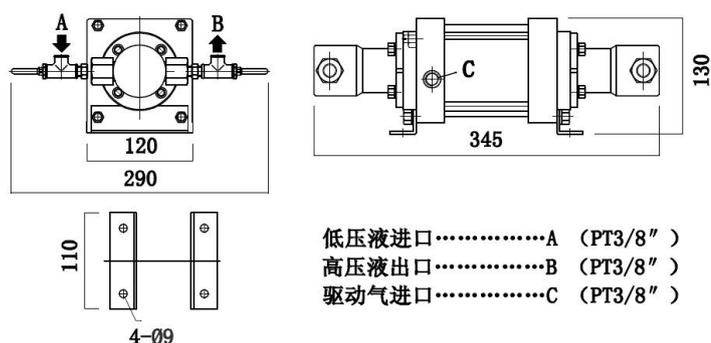

JST64-JST130 外形尺寸

型号	增压比	最大输出压力(bar) (驱动压力 7bar)	每冲程排量 (ML)	接口螺纹		
				进气口	进液口	出液口
JST10	10: 1	70	67.8	PT3/8"	PT3/8"	PT3/8"
JST16	16: 1	112	40	PT3/8"	PT3/8"	PT3/8"
JST25	25: 1	175	15.2	PT3/8"	PT3/8"	PT3/8"
JST45	45: 1	315	24.3	PT3/8"	PT3/8"	PT3/8"
JST64	64: 1	448	9.9	PT3/8"	PT3/8"	PT3/8"
JST100	100: 1	700	6.9	PT3/8"	PT3/8"	PT3/8"
JST130	130: 1	910	5.6	PT3/8"	PT3/8"	PT3/8"

基于驱动气压 7Bar 时，耗气量 0.7M³/min。