


通用型气液增压泵

JL 系列气液增压泵是单头型液体增压泵，属于通用型增压泵，气动缸筒直径 160mm，可同时满足输出压力高、输出流量大两要求，是工业产品配套及各种压力试验的首选。广泛应用于各领域如井口控制柜、胶管测试台、阀门测试台、容器测试设备、液体爆破测试台、液压工具动力包等。

产品结构采用不锈钢铝合金内加进口密封圈制造，质量稳定、可靠性强、寿命高。产品质保期为一年。




JL07/JL10

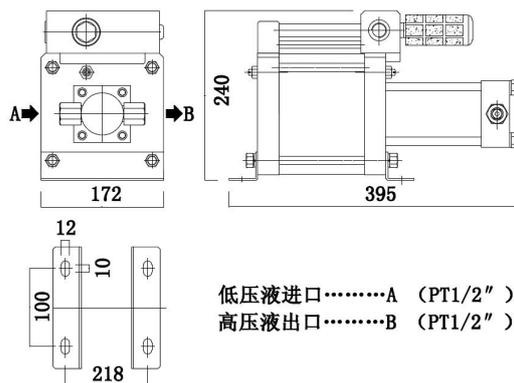


JL07-JL10 外形尺寸




JL16/JL20/JL28

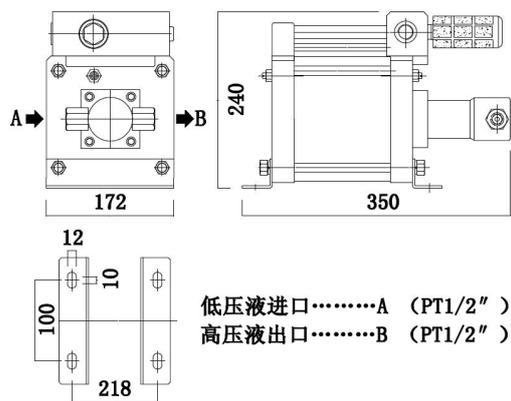

JL16-JL28 外形尺寸

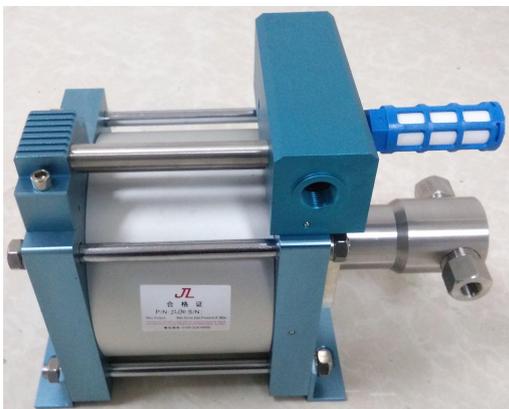


JL40/JL64/JL80/JL100/JL130

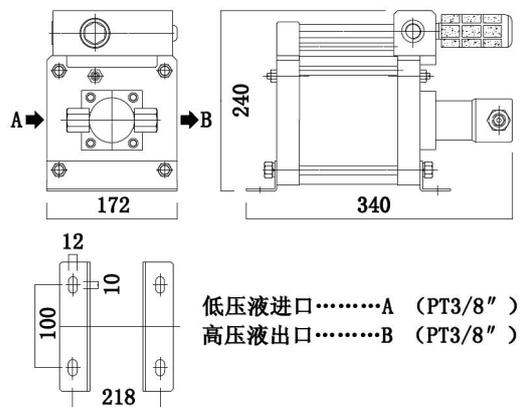


JL40-JL130 外形尺寸




JL170/JL240/JL300/JL400

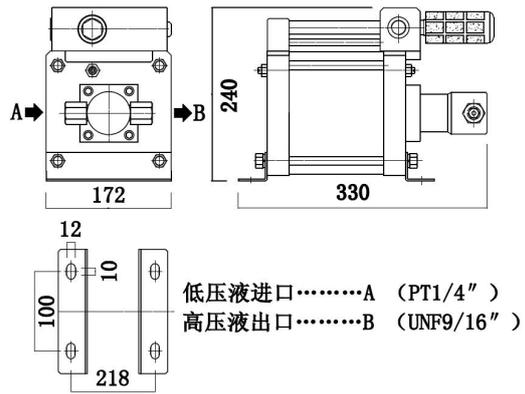

JL170-JL400 外形尺寸

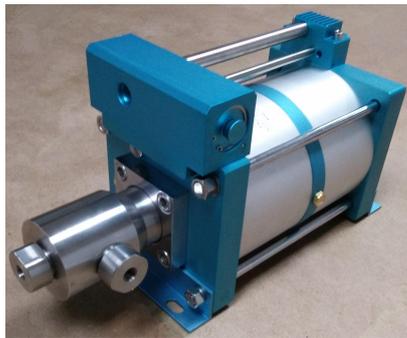

JL512/JL640

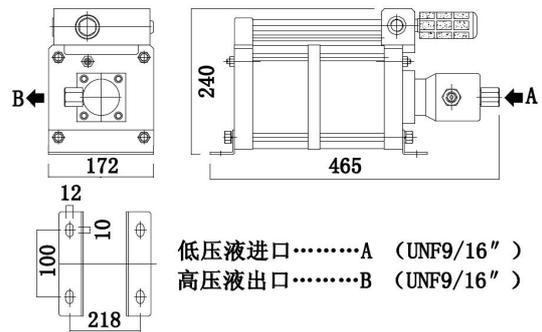

JL512-JL640 外形尺寸

型号	增压比	最大输出压力 (bar) (驱动压力 7bar)	每冲程排量 (ML)	接口螺纹		
				进气口	进液口	出液口
JL07	7: 1	56	187.2	G1/2"	PT1/2"	PT1/2"
JL10	10: 1	80	139.8	G1/2"	PT1/2"	PT1/2"
JL16	16: 1	112	100.5	G1/2"	PT1/2"	PT1/2"
JL20	20: 1	140	76.9	G1/2"	PT1/2"	PT1/2"
JL28	28: 1	196	56.5	G1/2"	PT1/2"	PT1/2"
JL40	40: 1	280	39.2	G1/2"	PT3/8"	PT3/8"
JL64	64: 1	448	25.1	G1/2"	PT3/8"	PT3/8"
JL80	80: 1	560	20.3	G1/2"	PT3/8"	PT3/8"
JL100	100: 1	700	16	G1/2"	PT3/8"	PT3/8"
JL130	130: 1	910	12.3	G1/2"	PT3/8"	PT3/8"
JL170	170: 1	1190	9	G1/2"	PT1/4"	UNF9/16"
JL240	240: 1	1680	4.7	G1/2"	PT1/4"	UNF9/16"
JL300	300: 1	2100	3.8	G1/2"	PT1/4"	UNF9/16"
JL400	400: 1	2800	3	G1/2"	PT1/4"	UNF9/16"
JL512	512: 1	3584	3.9	G1/2"	UNF9/16"	UNF9/16"
JL640	640: 1	4480	3.2	G1/2"	UNF9/16"	UNF9/16"

基于驱动气压 7Bar 时，耗气量 1.0M³/min。