



通用型气液增压泵(双头)

JLT 系列气液增压泵驱动活塞直径 160mm，是双作用液体增压泵，在 JL 系列的基础上增加了一高压腔，使之在往复行程中都进行液体增压，输出流量更大，稳定性更高。主要应用于对流量有要求的情况或者是对增压泵输出时产生的压力脉冲有要求的场合。JLT 系列的流量约是 JL 系列流量的 1.6 倍。产品质保期为一年。

产品结构采用不锈钢和铝合金内加进口密封圈制造，质量稳定、可靠性强、寿命高。

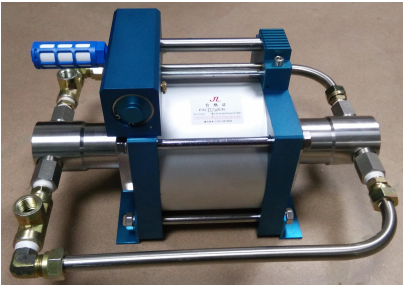


JLT16/20/28

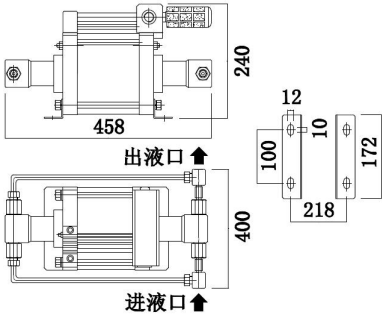

JLT16-JLT28 外形尺寸




JLT40/64/80/100/130

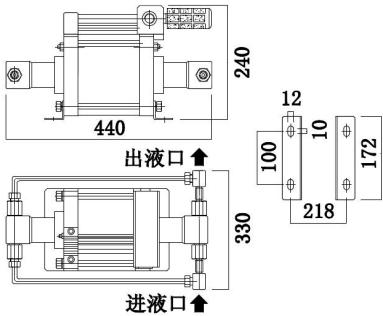

JLT40-JLT130 外形尺寸



JLT170/240/300/400

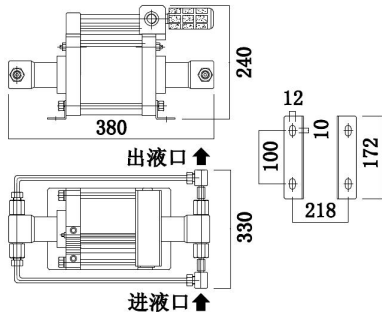

JLT170-JLT400 外形尺寸

型号	增压比	最大输出压力(bar) (驱动压力 7bar)	每冲程排量 (ML)	接口螺纹		
				进气口	进液口	出液口
JLT16	16： 1	112	160. 8	G1/2"	PT1/2"	PT1/2"
JLT20	20： 1	140	123	G1/2"	PT1/2"	PT1/2"
JLT28	28： 1	196	90. 4	G1/2"	PT1/2"	PT1/2"
JLT40	40： 1	280	62. 7	G1/2"	PT3/8"	PT3/8"
JLT64	64： 1	448	40. 2	G1/2"	PT3/8"	PT3/8"
JLT80	80： 1	560	32. 5	G1/2"	PT3/8"	PT3/8"
JLT100	100： 1	700	25. 6	G1/2"	PT3/8"	PT3/8"
JLT130	130： 1	910	19. 7	G1/2"	PT3/8"	PT3/8"
JLT170	170： 1	1190	14. 4	G1/2"	PT1/4"	PT1/4"
JLT240	240： 1	1680	7. 5	G1/2"	PT1/4"	PT1/4"
JLT300	300： 1	2100	6. 1	G1/2"	PT1/4"	PT1/4"
JLT400	400： 1	2800	4. 8	G1/2"	PT1/4"	PT1/4"

基于驱动气压 7Bar 时，耗气量 1.0M³ /min。